

ECO Cute R-410 Heat Pump

産業用

業務用

空氣取熱高溫給湯ヒートポンプ

直熱式熱泵 熱水機 - 小單位

熱泵業界最大效能規格COP=4.6

全年可提供50°C熱水

直熱大溫差加熱

MHP系列直熱式熱泵高效率制熱能力無須像傳統熱泵循環式緩步加熱，進而改善補水時混水降溫問題。

50/60°C定溫出水，不因外氣變化，隨時可提供穩定的沐浴熱水，依客戶需求可提供多單位組合式設計，以2/4/6/8/10台提高總水量，建立智慧模式自動管理運轉頻率，進而達到更節能小單位工作的概念，來因應客戶因季節/住房...等變化發生時，能更有效的管理熱水供應，不在像以往啟停單一大機時(鍋爐/熱泵)全開全停的耗能運轉。

【適合領域・用途】

各式加熱系統新建工程或舊有設備節能更新
大容量用水供給(飯店/醫院/學校/宿舍)
小容量用水供給(家庭/髮廊/小吃)

恆溫

直熱

節能

安全

快速



COP
4.61

MADE
IN
TAIWAN

多機並聯・應用靈活
直熱高溫出水

項目 / 內容	單位	MHP-10AW	MHP-15AW
電源	V/Ph/Hz	220 / 1ψ/60	220 / 1ψ/60
製熱能力	KW	10.1	15.7
消耗功率	KW	2.19	3.41
製湯量	L/h	215	336 (15-55°C)
運轉電流	A	10.0	15.5
出水溫度(Auto)	°C	55/60	55/60
機台尺寸	mm	950x450x750	950x450x935
機台重量	kg	76	102
冷媒	-	R410a	R410a
出水入水管接	-	G3/4"	G3/4"
外氣有效溫度	°C	5 - 45	5 - 45
噪音值	dB(A)	≤54	≤54
COP	-	4.6	4.6

ECO Cute R-410 Heat Pump


產業用

業務用

(圖一)熱泵熱水器相關位置示意圖

MHP-15 / 10 AW
熱泵主機

■ 熱泵主機
背面

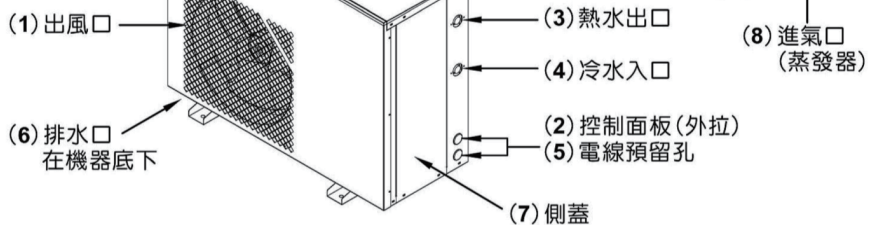

微電腦控制器操作說明

◆ 操作面板 微電腦控制器有：開/關鍵，功能鍵，電熱鍵，確認鍵，經濟鍵，時段鍵，定時鍵，參數“▲”“▼”，水溫“▲”“▼”共11個按鍵。

