


單向新風機

XFDD150C-ACQW

XFDD250C-AAQW

XFDD250X-ABQW

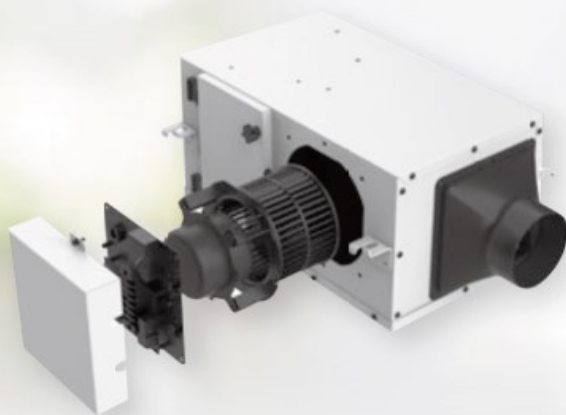

過濾PM2.5



降低CO₂



全室清新



→ 新鮮空氣
→ 污濁空氣

LELANTUS單向新風機-高靜壓設計 舒適呼吸


單向流送風 正壓排氣

將室外新鮮空氣過濾後，隨著新風源源不斷送入室內形成正壓，並在正壓的作用下，讓室外汙濁空氣無法進入室內。

多重漸進式淨化

物理性濾材 層層淨化穩定安全

初效濾網+H12級HEPA，累計淨化量高，濾材更換週期長，有效減少維護成本。

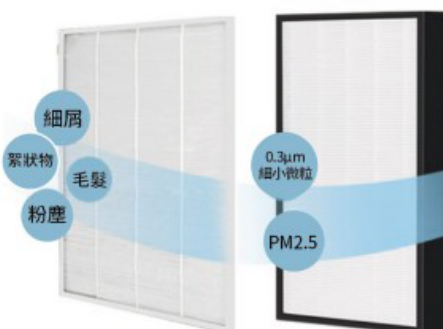

初效濾網
過濾花粉、毛髮等雜質




高效HEPA濾網
PM2.5
一次去除率>99.9%

纖薄機身

節省安裝空間 檢修方便

機身厚度僅200mm，安裝在天花板上，不影響層高節約空間，不破壞室內美觀。

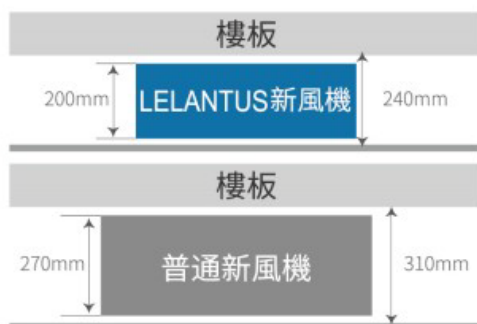

雙重調控適配

2種控制方式，舒適選擇



一體式雙速開關



一體式液晶開關 (選配)



完美搭配

只需小型出風口融合室內規劃安排，維持居家裝潢乾淨美觀。

全屋全熱交換 新風淨化機

XFDS250X-ACQL

XFDS350X-ACQL



外轉子交流電機 CFD流體設計風機模組

更強性能 更低能耗 更長壽命


透過專業CFD軟體模擬機器內部流體流動情況，進行內部結構設計和風機模組研發，達到優化設計、節省空間、降低噪聲、提升風量之目的。同時採用自主研发的風機模組加強減震設計結構，採用全銅電機、雙滾珠軸承，有效延長產品的使用壽命。



多重漸進式淨化 物理性鋁材 層層淨化穩定安全

組合濾網，包含初效濾網+H12級HEPA，其展開面積2.3m，累計淨化量高，濾材更換週期長，有效減少維護成本。

初效濾網建議1個月清潔一次；組合濾網建議3~6個月更換一次。

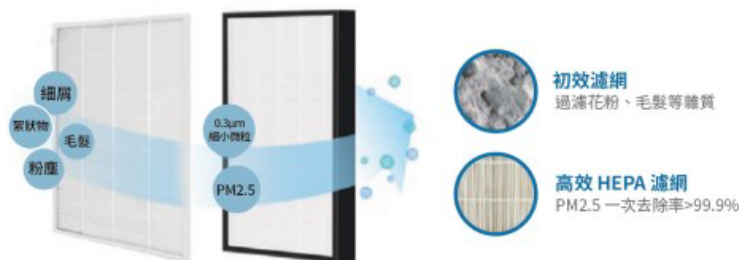

纖薄機身 高檔金屬粉末噴塗技術

機身厚度僅230mm，安裝在天花板上，不影響層高，可節約空間，不破壞室內美觀。

比起側檢修口，本機組採下檢修口，可輕鬆檢修保養。



全熱回收芯體 可水洗高分子膜 延長壽命 節約能源

熱交換效率高 | 極高的水分子透過率、低熱阻，高效能芯體熱交換率高達60%。


抗 菌 防 霉 | 添加微量奈米銀，能夠長期高效地抑制和滅活細菌與黴菌。

風 阻 低 | 能避免灰塵的靜電沉積，顯著降低膜材的表面摩擦係數，空氣阻力小。


無 冷 凝 水 | 水分子可以在膜兩側快速傳遞，有效避免冷凝水的產生。

維 護 簡 單 | 可水洗，大幅降低維護成本；且無需頻繁的清洗。





功 效 穩 定 | 耐酸、耐鹼、耐鹽、耐水、耐高溫、低溫等優勢，膜材使用壽命可長達5年以上。

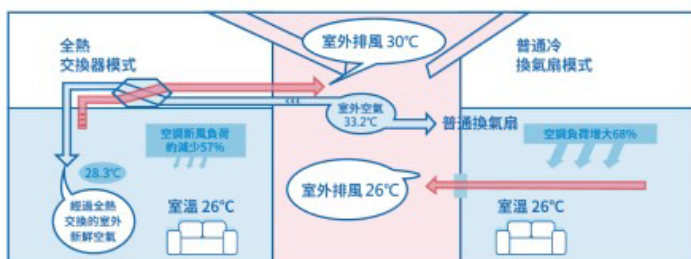

夏季利用室內排出的冷空氣，能把室外的熱空氣預冷後再送入內，室內冷量損失少。

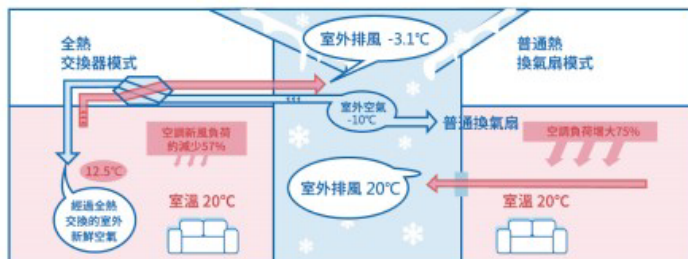


冬季利用室內排出的暖空氣，能把室外的冷空氣預熱後再送入內，室內熱量損失少。

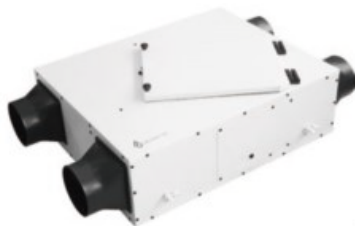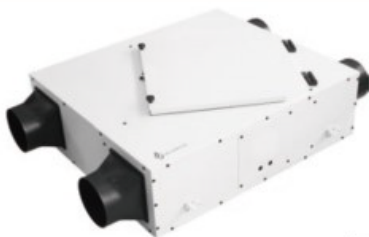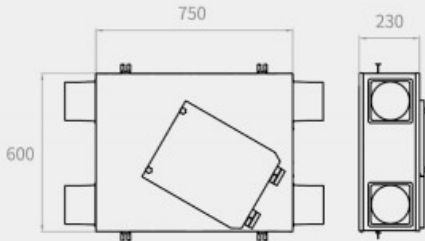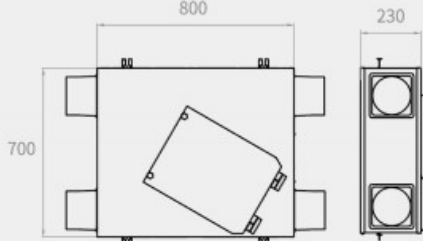
全屋全熱交換淨化新風機		XFDS250X-ACQL	XFDS350X-ACQL
外觀		 (下檢修)	 (下檢修)
尺寸 (mm)			
整機規格	電壓 (V)	220	220
	頻率 (Hz)	60	60
	輸入功率 (W)	165	250
	產品尺寸 (mm)	750*600*230	800*700*230
	法蘭尺寸 (mm)	Φ146	Φ146
	額定風量 (m³/h)	250	350
	噪音 (dB(A))	≤ 33	≤ 36
	熱交換器	紙質四邊形	紙質四邊形
	機外靜壓 (Pa)	90	90
	熱交換效率	> 60%	> 60%
過濾方式	高效濾網	H12級 HEPA	
	初效濾網	G4	
濾網性能	淨化效率	> 99.6%	
工作模式	檔位	2檔 / 3檔	2檔 / 3檔
	偵測項目(選配)	二氧化碳	二氧化碳
		TVOC	TVOC
		PM2.5	PM2.5
		溫度	溫度
		濕度	濕度
控制方式		雙速開關 / 液晶控制開關(選配)	雙速開關 / 液晶控制開關(選配)
配件型號(濾網)		XFDS250X-ACQLf	XFDS350X-ACQLf

如規格、數據與產品實物存在誤差或發生變更時，請以產品實物和隨附的產品說明書為準。

靜壓值250參數：

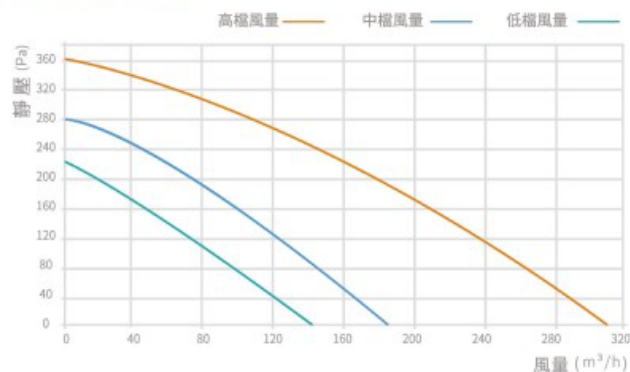

靜壓值350參數：

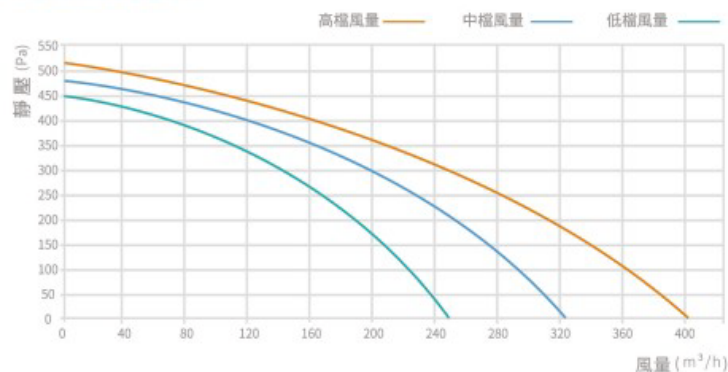


新風系統智慧控制面板



新風機智慧控制面板 採用液晶觸摸技術，操作靈活方便。控制面板內置感測器能夠即時監測室內 **溫度、濕度、PM_{2.5}濃度、CO₂濃度、VOC濃度(五合一)**，控制面板輸出信號直接控制新風機的啟動及轉速，可廣泛應用於住宅等場合，並且能有效改善空氣品質，創造健康、舒適、**高效、環保、節能**的生活工作環境。

顯示說明

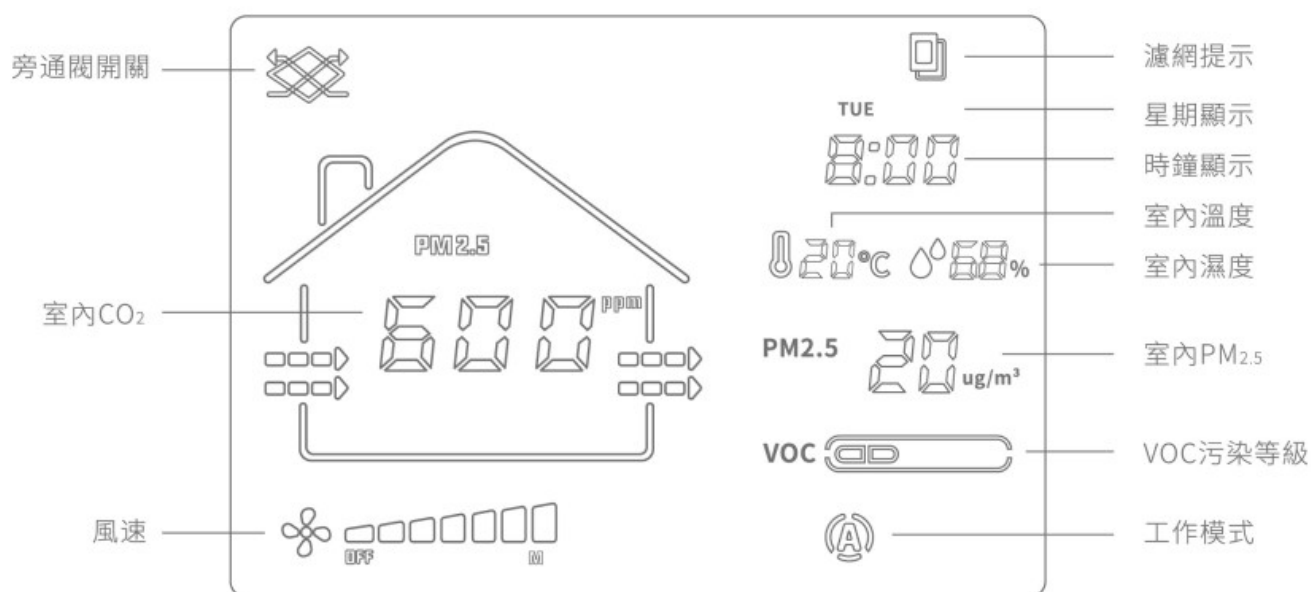

按鍵簡要功能說明

					
開關機鍵	參數上調鍵	參數下調鍵	開啟 或關閉旁通閥	切換工作模式	設置時鐘 及定時參數